



Impermeabilización depósito contra incendios edificio de oficinas en Avda Diagonal. Barcelona

PROPIEDAD:

CBRE

DIRECCIÓN DE OBRA:

CBRE

APLICADOR ESPECIALISTA:

Neoproof Soluciones Integrales, SL

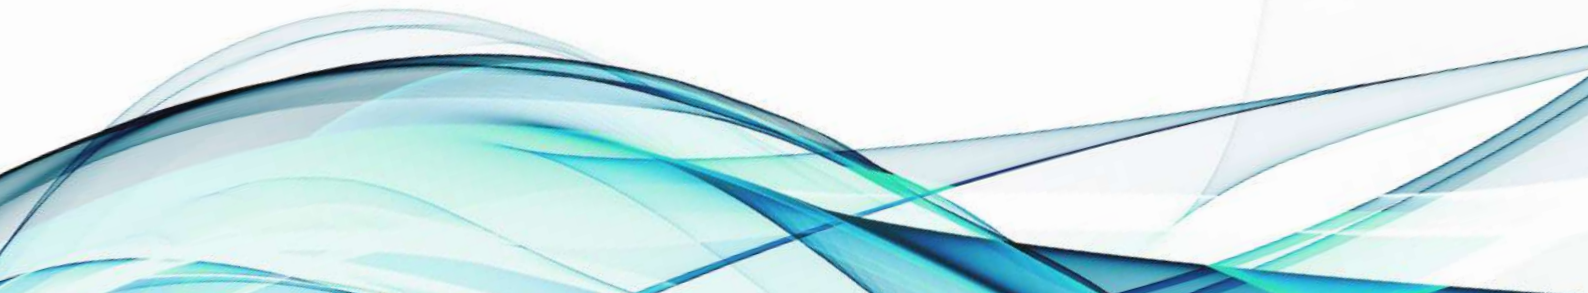
SISTEMA:

- **PRIMER EPW 1071**
- **DESMOPOL DW**

FECHA FINALIZACION DE LA OBRA:

Septiembre 2020

APLICACIÓN DE SISTEMA:

- Retirada lámina existente y sedimentos incrustados en la misma.
 - Transporte a vertedero autorizado.
 - Preparación de superficies. Limpieza superficie y retirada de los últimos 5 cm. de agua existentes en el depósito.
 - Secado del depósito mediante equipos de ventilación.
 - Formación de medias cañas en el encuentro de los muros con la solera.
 - Imprimación superficies. Aplicación de un puente de unión mineral entoda la superficie de hormigón consistente en una resina epoxi PRIMER EPW 1070.
 - Sellado de puntos singulares como encuentros, juntas, pasos de instalaciones con masilla de poliuretano flexible.
 - Formación de membrana continua flexible de poliuretano tixotrópico DESMOPOL DW, aplicada mediante rodillo o llana, en dos manos.
 - Consumo aprox. 2.5 Kg/m².
- 

NEOPROOF

c/ Energia nº 9 t. +34 93 383 91 94
P.I. Les Guixeres f. +34 93 399 03 49
08915 Badalona ineoproof@neoproof-net

